




Isevoolne biopuhasti Pro Premium MBBR

- Turu üks kaasaegsemaid ja enimmüüdud biopuhasteid
- Tõestatud töökindlus
- Kõrge puhastustulemus
- Kolmekambriline biopuhasti
- Elektrikatkestuse korral avariiväljavool – süsteem jätkab tööd
- Juhtmoodul paikneb eraldi, lihtsalt ligipääsetavas juhtkilbis
- Juhtkilp on võimalik paigaldada ka kuni 10 meetri kaugusele
- Kompessor ei asu puhasti kõrgenduses – kompressori müra ei kandu korpusele, parem töökindlus ja ligipääs
- Väga madal elektrikulu
- Lihtne hooldada
- Puhastusprotsessi lihtne visuaalne kontroll kaant eemaldades
- Isevoolne biopuhasti
- Biopuhastid kuni 12 inimesele

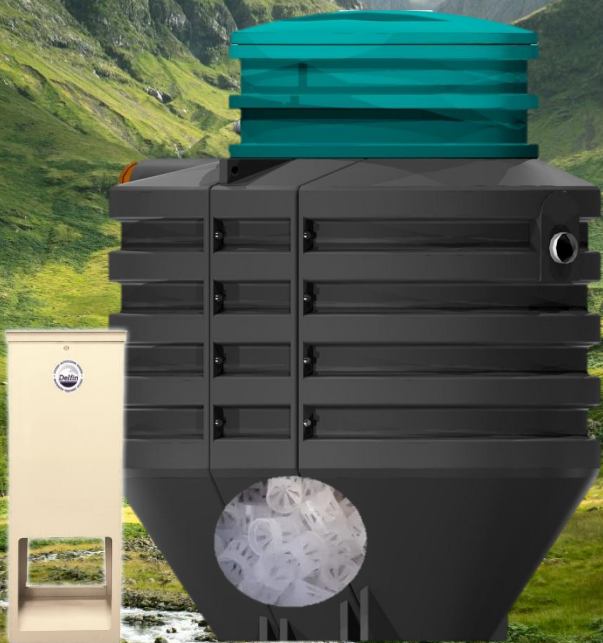

Müük

Külastage e-poodi või ladu
www.kanalisatsioon.ee
info@kanalisatsioon.ee



Paigaldus

Professionaalne ja kvaliteetne paigaldus, mis tagab töökindla ja pikaajalise lahenduse aastateks.





Projekteerimine

Täpsed ja professionaalsed lahendused, mis vastavad Teie vajadustele.



Järelhooldus

Pakume järelhooldust meie paigaldatud biopuhastitele.

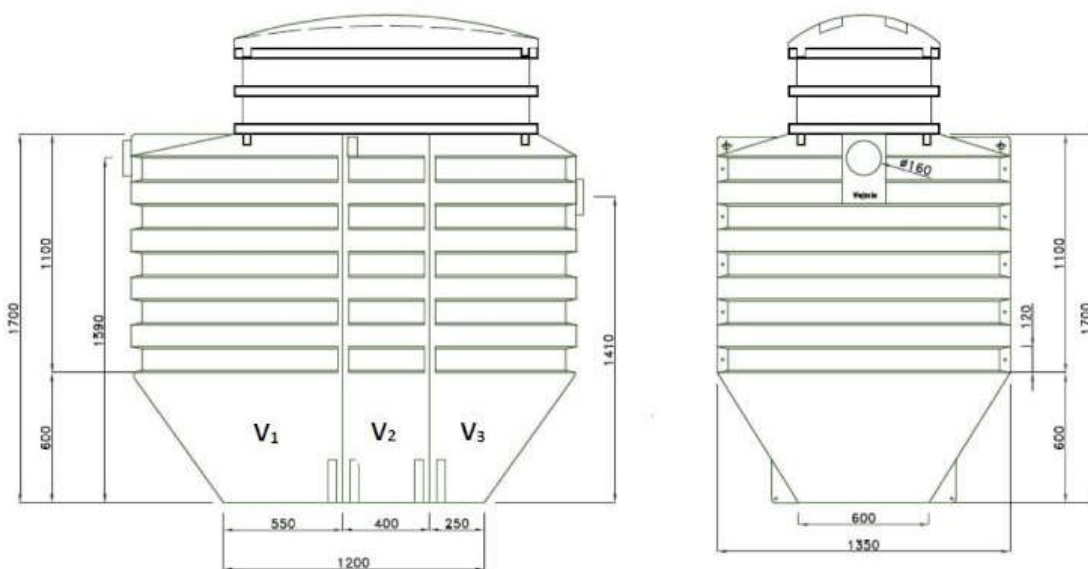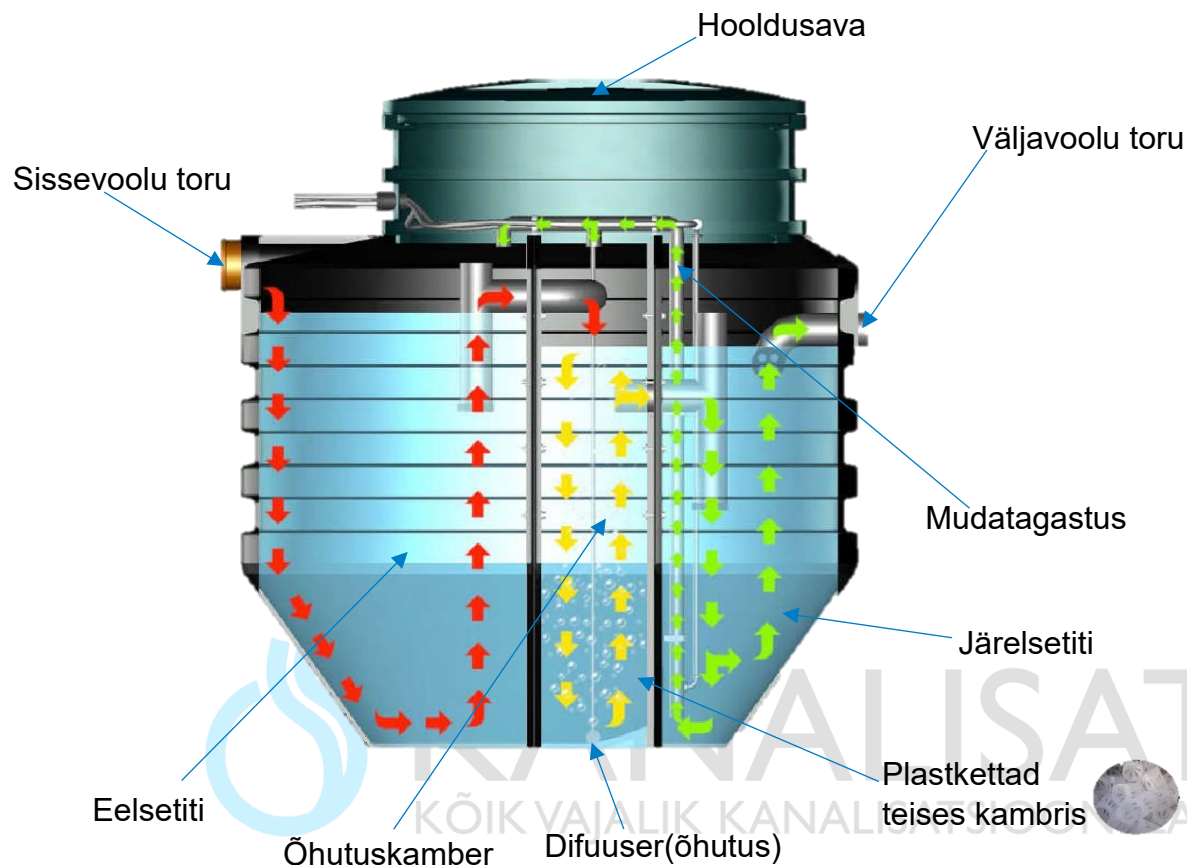

Pro Premium MBBR on kompaktne aktiivmudapuhasti. See koosneb kolmest kambrist.

Esimeses toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja lagunemine.

Teises kambris toimub õhutuse- ja puhastusprotsess. Orgaanilise aine lagundamine toimub aeroobses keskkonnas. Aeroobse keskkonna tekitab õhutussüsteem, mis koosneb automaatikakilbis paiknevast õhukompressorist, õhutorudest ja teise kambri põhja paigaldatud difuuserist.



Kolmandas kambris toimub järelsettimine ja puhastatud heitvee väljavool biopuhastist. Puhastusprotsessis tekkiv üleliigne muda pumbatakse õhu abil tagasi esimesse kambrisse.

Plastkettad

Biopuhasti teises kambris on plastkettad, mis soodustavad bakterite teket ja arengut. See parandab mikroorganismide elutegevust, stabiliseerib puhastusprotsessi ning tagab tõhusa saasteainete lagundamise ja ühtlaselt kõrge puhastustulemuse ka kõikuva koormuse korral.



Juhtkilp

Juhtkilp paikneb biopuhasti vahetus läheduses, kuid vajadusel on võimalik see paigaldada ka kuni 10 meetri kaugusele ning ka hoonesse. Selline lahendus tagab lihtsa ja mugava ligipääsu nii kompressori hoolduseks kui ka juhtmooduli kasutamiseks. Juhtkilbis asuvad kompressor ja juhtmoodul on tõhusalt kaitstud liigniiskuse ning võimalike üleujutuste eest, tagades seadmete töökindluse ja pika kasutusea.

Elektrikilbi soovituslik paigaldussügavus maa sisse

Kõrgendus

Lihtne kõrgendada, kõrgendused istuvad üksteise peale ja ühendatakse poltidega.



Bakter

Biopuhasti kasutusele võtmisel, hooldamisel ja igakuiselt on soovitatav kasutada baktereid. Baktereid on võimalik tellida e-poest kanalisatsioon.ee!

KANALISATSIOON.EE
KÕIK VAJALIK KANALISATSIOONILAHENDUSTE EHTAMISEKS

